



記号	図面変更通知	年月日	担当	記号	図面変更通知	年月日	担当

同時打込

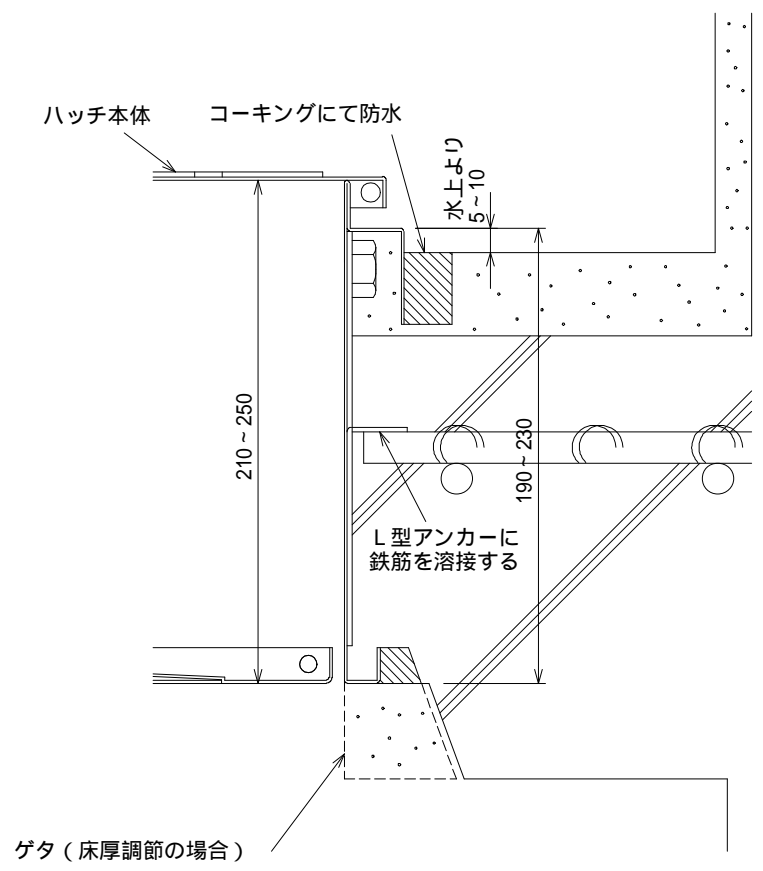

1. 床厚に合わせてハッチ底部に、ゲタをはかせる等床厚に適応した高さに調節します。(上枠、縁付法、水上より5mm~10mm程上げる)
  2. コンクリート打込後、防水モルタル仕上げを施しハッチ周囲をコーキングします。
- 上記施工図は、弊社参考事例です。  
実際の施工は、ゼネコン様仕様による設置方法で行って下さい。

後付工法

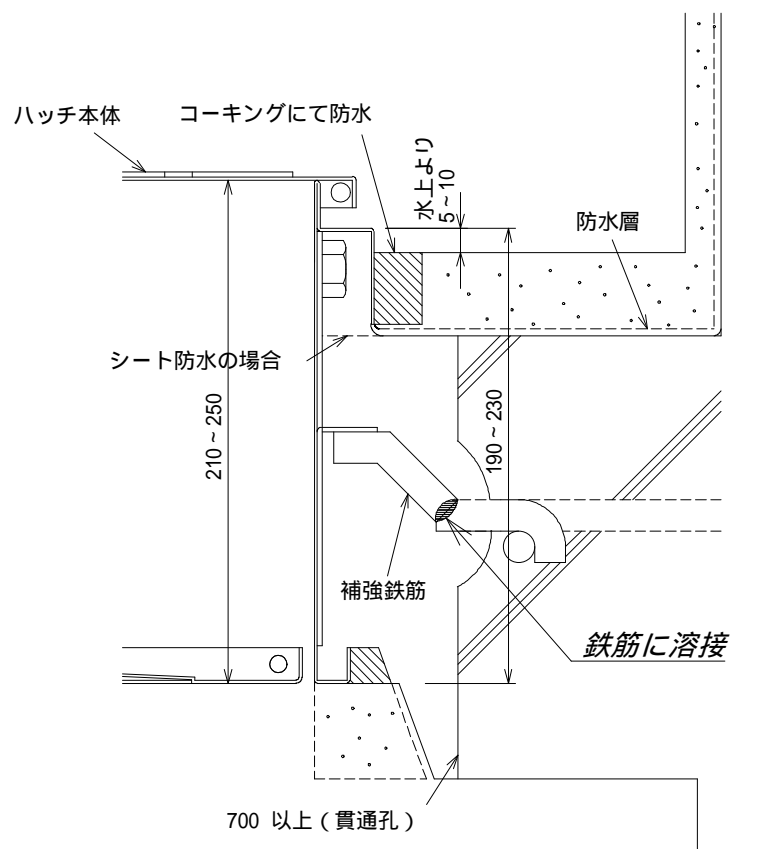

1. 型枠を解体後、本体側面のL型アンカーに補強鉄筋で溶接し強固に固定します。
  2. 貫通孔とハッチ本体のスキ間に防水モルタルをつめ、ハッチ本体の周囲をコーキングします。
- シート防水を施す場合は、上枠の縁より内側に入れ本体側面まで立ち上げて下さい。  
PC用・深型ハッチ、各種とも注文に応じて制作いたします。

製品名	ハッチ施工法 同時打込・後付工法			図名	承認申請図	
	設計	尺度	1/10		図面番号	SEF-990920-01
		単位	m/m			
株式会社 セフ	第三角図法					